

SF400

Terminal IP con lector de huella digital



SF400 es una terminal IP de huella digital, que opera de modo independiente.

La salida Wiegand hace al SF400 fácil de conectar con cualquier controlador como lector esclavo. Además, la entrada Wiegand permite conectar dos SF 00 para configurar entre sí y utilizar la solución Maestro - Esclavo, que requiere la verificación del usuario en la entrada y en la salida. Con función anti passback que refuerza el nivel de seguridad.

La Interfaz de entrada auxiliar permite al SF400 conectar con una fuente externa, por ejemplo, un detector de humo o el interruptor de emergencia. Una vez que la función del enlace se activa a través del menú de la máquina, el dispositivo podría generar una señal de alarma y abrir la puerta en caso de emergencia.


Características

- Pantalla Touch de 2.8 Pulgadas. Interfaz intuitiva para el usuario.
- Hasta 24 horarios predefinidos que pueden activarse con el timbre de alerta. (opcional)
- Emite Audio de Aceptación o Rechazo para las Huellas Válidas e Inválidas.
- Compacto y ligero, tamaño reducido de 86mm (L) x 86mm (A)
- Comunicación TCP/IP o RS485 para varios entornos de trabajo.
- Memoria USB para la administración de datos offline.
- Entrada auxiliar con mayor flexibilidad para vinculaciones.
- Hasta 15 Métodos Multiverificación para aumentar el nivel de seguridad.
- Control de accesos estándar como zona horaria, vacaciones, combinación de acceso, etc.
- Alarma de coacción.
- Interruptor de sabotaje y múltiples salidas de alarma
- Opción de display multilinguaje


Especificaciones

| | |
|--------------------------------|--|
| Modelo | SF400 |
| LCD | Pantalla táctil de 2,8 pulgadas |
| Sensor de huella | ZK Optical Sensor (500DPI) |
| Versión de algoritmo | ZKFinger VX10.0 |
| Comunicación | TCP/IP, puerto USB |
| Capacidad de huellas | 1.500 |
| Capacidad de tarjetas | 5.000 (EM/Mifare) |
| Capacidad de registros | 80.000 |
| Interfaz de control de accesos | Cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, botón de salida, timbre de puerta |
| Señal wiegand | Entrada y salida Wiegand |
| Entrada auxiliar | 1 para vinculaciones |
| Fuente de alimentación | DC 12V/3A |
| Temperatura de operación | 0 ~ 45°C (32°~113°F) |
| Humedad de operación | 20 ~ 80% |
| Dimensiones | 105 x 105 x 32mm |

Configuración

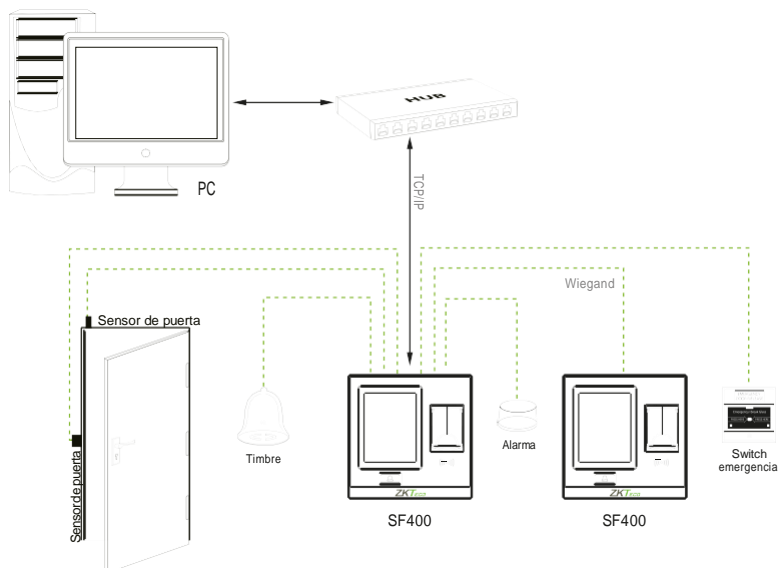

Dimensiones (mm)

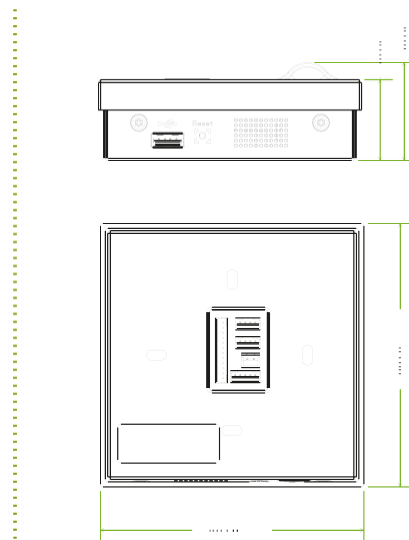

contacto@allconex.cl

Monjitas 550, Santiago, oficina 19, Metro Bellas Artes

